



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Pro-Ject Remote Box S2

Wir bedanken uns für den Kauf eines der Remote Box S2 von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise


Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher.



Greifen Sie das Steckernetzteil immer am Gehäuse. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Netzteil oder Gerät gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

Anschlüsse

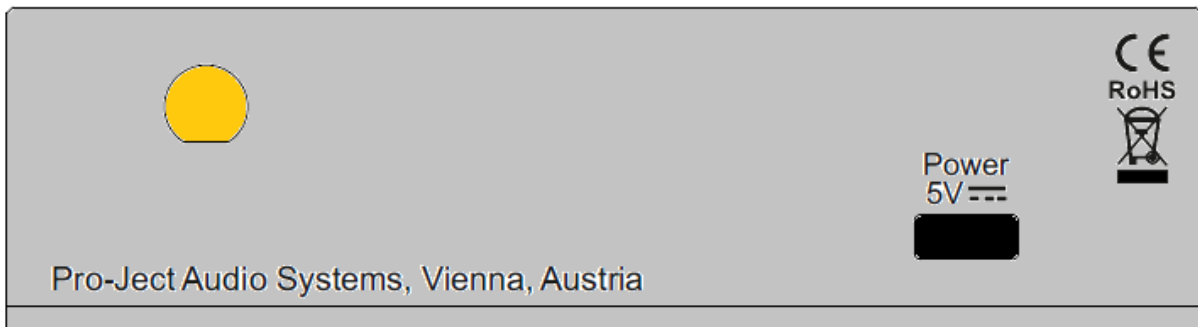


Externe Antenne

Verbinden Sie die beige packte Antenne mit dem Anschluss auf der Geräte-Rückseite.

Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power 5V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

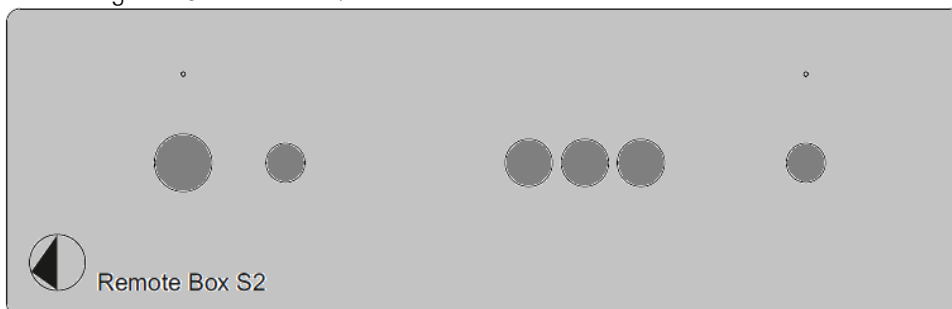

Einschaltknopf

Der Druckknopf auf der linken Seite des Front-Panels schaltet das Gerät ein oder setzt es in den Standby Modus. Die blaue LED über dem Druckknopf zeigt den Status des Geräts an:

Bluetooth Verbindung

Verbinden (Pairing) per Bluetooth mit Android Geräten:

Öffnen Sie die **Einstellungen** des Android-Geräts und wählen Sie **Bluetooth**. Schalten Sie Bluetooth ein und starten Sie die Suchfunktion (**Scan**). Gefundene Geräte werden angezeigt. Wählen Sie **Remote Box S2** und bestätigen die Richtigkeit des im Display des Android-Geräts angezeigten Code. Bestätigen Sie die Kopplung indem Sie den Knopf unter der blau blinkenden LED drücken, bestätigen Sie nun die Kopplung auf Ihrem Android Gerät.



Ältere Bluetooth-Geräte verlangen die Eingabe eines Codes. Geben Sie erforderlichenfalls „0000“ ein. In diesem Fall ist keine Bestätigung auf **Remote Box S2** oder der Fernbedienung erforderlich.

Verbinden (Pairing) per Bluetooth mit Apple Geräten:

Remote Box S2 ist automatisch mit Apple Geräten verbunden. Sie können die Verbindung unter:
Einstellungen>Bluetooth>Meine Geräte prüfen



Sowohl Apple als auch Android Produkte können maximal ein Remote Box ähnliches Produkt benutzen (Remote Box S2, MaiA DS/DS2). Android Geräte benötigen Remote Box S2 in der Liste der gekoppelten Geräte.

Bluetooth Fernbedienung

Die Infrarot-Sender Dioden sind auf der Geräte-Front zu finden. Ein ungestörter Sichtkontakt zwischen Remote Box S2 und dem zu steuernden Gerät muss gegeben sein um die Fernbedienungs-Funktion zu nutzen.



-Die Bluetooth Verbindung muss gegeben sein bevor Remote Box S2 über Box Control gesteuert wird.
-Die Bluetooth Steuer Funktion ist ab Box Control Version 1.6.7 (Android) und 1.2.4 (Apple) bzw höher verfügbar.

- Koppeln Sie Ihr Gerät mit Remote Box S2 über Bluetooth
- Starten Sie die Box Control App
- Beim ersten Start öffnet sich der Setup Assistant automatisch
- Beim ersten Schritt (**Wählen Sie Ihre Geräte**) wählen Sie **Remote Box S** und bestätigen Sie mit "**Weiter**"
(- In den folgenden Schritten wählen Sie Ihre Medienbibliothek, Abspielgeräte sofern verfügbar und bestätigen Sie jeweils mit „**Weiter**“)
- Im letzten Schritt (**Wählen Sie Ihre Fernbedienungen**) wählen Sie die Geräte welche Sie mit der App steuern wollen. Bestätigen Sie mit "**Weiter**"



Pro-Ject Geräte benutzen die selben Steuer-Befehle für ähnliche Produkte. Z.B.: wählen Sie Pre Box RS digital aus der Liste um Pre Box DS2 Digital zu steuern.

- Um weitere Fernbedienungen hinzuzufügen wählen Sie „Einstellungen“ > "Fernbedienungen" und wählen Sie die gewünschten Geräte.

Settings

Streaming

Remotes

Volume Control

General

TIDAL setup

Help

Remotes

Sort

Pre Box RS Digital

CD Box RS

MaiA

TV

Receiver

DVD Player

Amplifier



Sobald die Fernbedienungen bestätigt sind, können Sie über Remote Box S2 Ihre Geräte steuern.

RS digital

Pre Box

◀ Source ▶

◻ ◻ ◻

1-USB 2-Sonic 3-AES

4-SPdif 5-SPdif 6-Toslink

7-Toslink 8-Toslink 9-Toslink

10-Analog in

Receiver

◀ Channel ▶

◻ ◻ ◻

Menu ↑ OK ↓ Info

Exit ← → Guide

1 2 3



Anlern-Funktion

Das Schloss-Symbol in der rechten oberen Ecke neben dem Gerätenamen erlaubt oder verbietet es Ihnen die Fernbedienungs-Befehle zu ändern. Ein kurzes Antippen sperrt oder entsperrt diese Funktion. Wenn die Funktion entsperrt ist, können neue Befehle über längeres Drücken angelernt werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Display Ihres Gerätes.



Voreingestellte Pro-Ject Fernbedienungen können auch geändert werden.

Technische Daten Pro-Ject Remote Box S2

Effektive Reichweite:	bis zu 10m (direkter Sichtkontakt)
Bluetooth Profil:	SPP, GATT
Frequenz:	2402 ~ 2480 MHz
Empfindlichkeit:	- 84dBm
Maximal erhaltenes Signal bei 0.1% BER:	> = -10dBm
Maximal Pegel der Intermodulations-Interferenz:	> = -30dBm
Abmessungen B x H x T (T mit Buchsen):	116 x 37 x 103 (108) mm
Gewicht:	305g
Externes Netzteil:	5V/1A
Stromaufnahme:	5V/200mA max.

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
E-Mail: service@audiotuning.at
Internet: www.audiotuning.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 044-350 49 35
Fax: 044-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright

Pro-Ject Audio Systems 2017, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter

www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., , Microsoft®, Windows®, sind eingetragene Marken/Warenzeichen der Microsoft Corporation, Apple ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc., Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.